



FOTON

AUMARK E 2.9



Síguenos en   www.fotonecuador.com

Con el respaldo de:
 **AUTOMOTORES
& ANEXOS IIIIII**

*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

AUMARK E 2.9

Marca	
Modelo	BJ493ZLQ3
Tipo	Diésel Turbo Intercooler
Cilindrada (CC)	2771
Potencia máxima (Hp/rpm)	110/3200
Torque máximo (Nm/rpm)	280/1700 - 2000
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN	
Marca	WLY
Modelo	5G32
No. de marchas	F5/R1
Relaciones	1:5.595 2:2.848 3:1.691 4:1 5:0.794 R:5.347
Relación final Cono/Corona (mm)	5.714
Tracción	4x2 llanta simple posterior

EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco seco, reforzado marca VALEO

FRENOS	
Freno de servicio	Tipo hidráulicos con ABS
Freno de parqueo	Zapata al cardan
Freno auxiliar	Ahogador al escape accionado eléctricamente

SUSPENSIÓN	
Delantera	Hojas de resorte en eje rígido / 3
Posterior	Hojas de resorte doble / 5+2

EJE FRONTAL	
Tipo	Eje rígido
Carga nominal (Kg)	2400

EJE POSTERIOR	
Tipo	Totalmente Flotante
Carga nominal (kg)	3000

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica - bolas recirculantes



LLANTAS	
Medidas	205 / 75R17.5
Cantidad	4+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (gl)/material	21 gl / aluminio

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje nominal	12V
No. baterías	1
Especificaciones baterías	120AH

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO	
Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Radio USB+SD	Si
Vidrios eléctricos	Si
Bloqueo central	Si

DIMENSIONES GENERALES

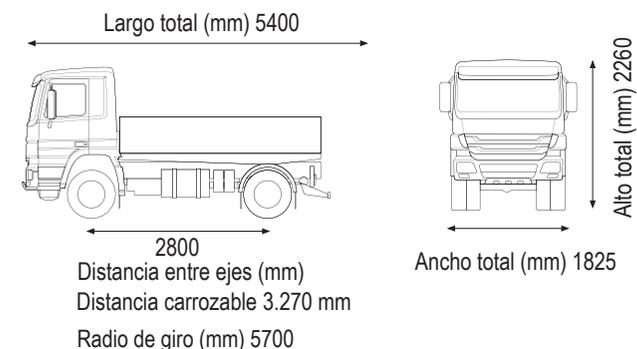

PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO

- Peso bruto vehicular (kg) 4560
- Peso en vacío (kg) 2060
- Capacidad de carga (kg) 2900

HECHOS CON
COMPONENTES
DE CLASE MUNDIAL



Panel



Radio USB+SD



Vidrios eléctrico



FOTON